


Техника безопасности при работе ручным лобзиком

1. Работать разрешается только исправным, подготовленным к работе инструментом.
2. Ручка лобзика должна быть плотно насажена на хвостик рамки, и не иметь сколов и трещин
3. При работе лобзиком деталь нужно плотно прижимать свободной рукой к выпиловочному столику.
4. Пилка лобзика должна быть хорошо натянута и надежно зажата зажимами
5. Зубья полотна должны быть расположены по направлению к ручке
6. Запрещается работать лобзиком в непосредственной близости от рук
7. По окончании работ, лобзик очистить щеткой от опилок и убрать в отведенное место.

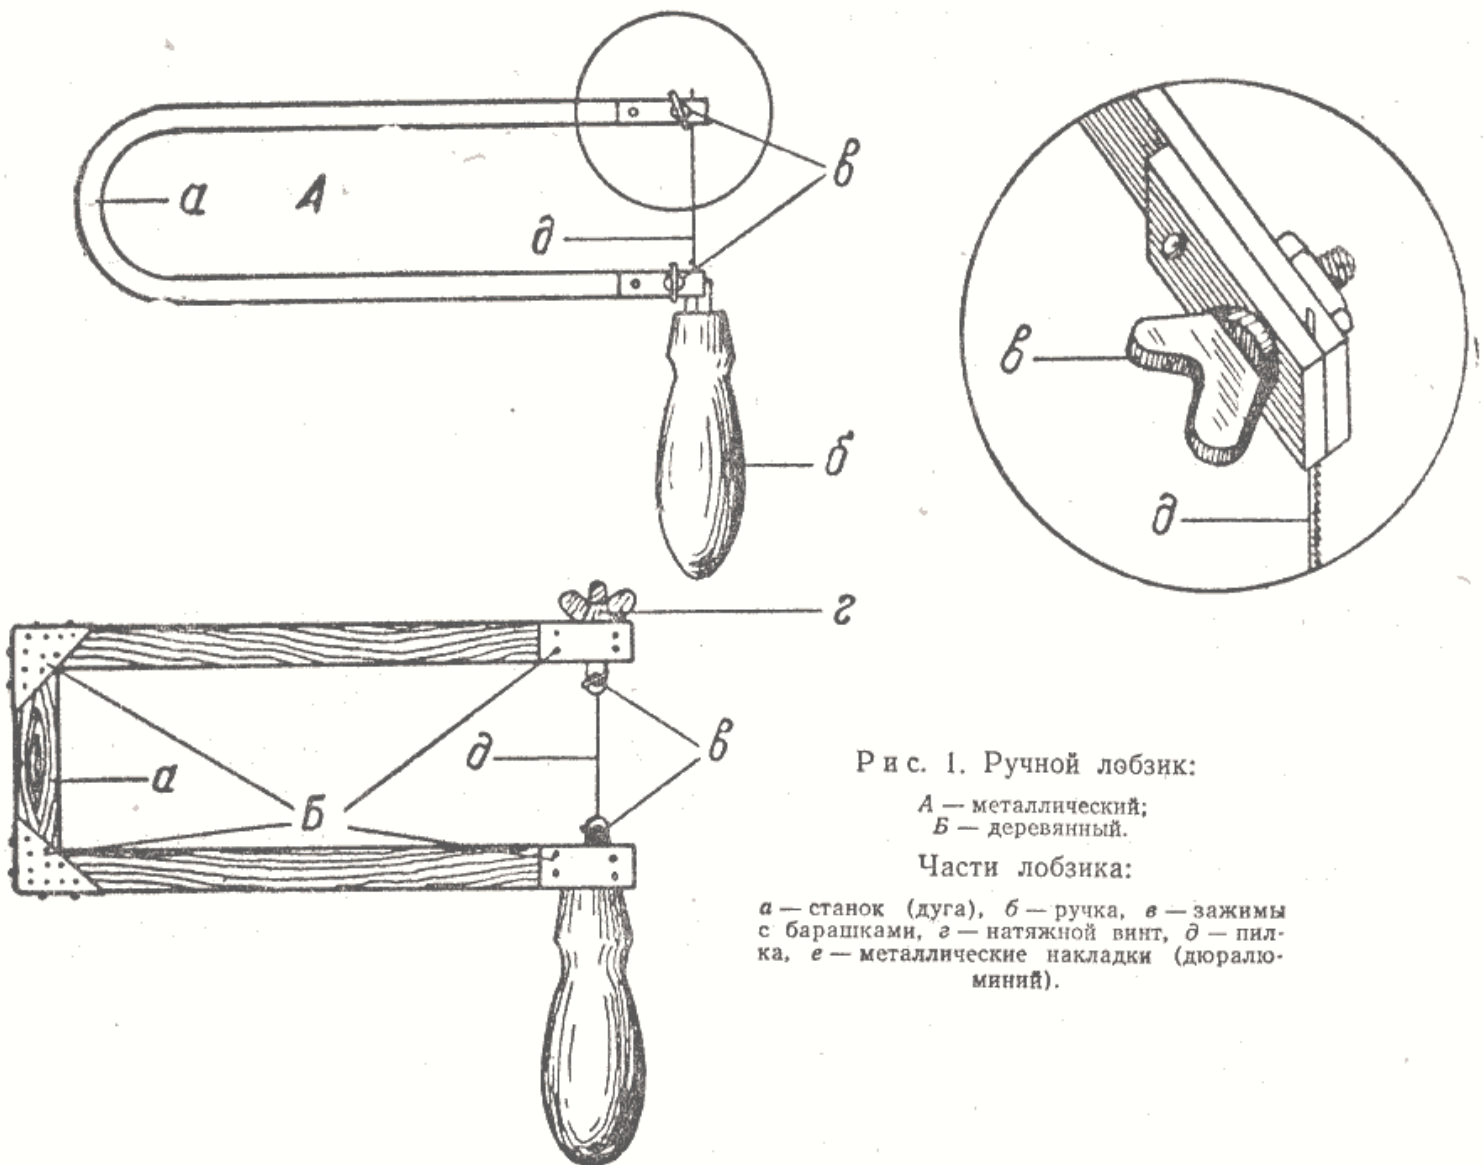

Р и с. 1. Ручной лобзик:

А — металлический;
Б — деревянный.

Части лобзика:

а — станок (дуга), б — ручка, в — зажимы с барашками, г — натяжной винт, д — пилка, е — металлические накладки (дюралюминий).